

MALÝ A VYSOCE EFEKTIVNÍ

Nesený válec TERAN N je ideální volbou pro zakládání, obnovu a pravidelnou údržbu trvalých travních porostů. Díky kompaktní konstrukci s těžištěm blízko traktoru je vhodný i pro práci s lehčími traktory a v členitém, svažitém terénu. Pro stroje je charakteristická robustní konstrukce s použitím prvotřídních materiálů v namáhaných částech pro zajištění dlouhé životnosti a spolehlivého provozu i v náročných podmínkách. To vše společně se širokou nabídkou volitelného příslušenství (např. smykové lišty, či přihnojovací a secí nástavby a různých typů válců) dělá z TERANU N spolehlivého a efektivního pomocníka pro každého farmáře, který pečuje o své louky s důrazem na kvalitu a dlouhodobou výkonnost porostu.



UPLATNĚNÍ

- Urovnání pozemků např. po pohybu jiné techniky nebo po škodách způsobených černou zvěří
- Vyčesávání stařiny a mechů z luk a pastvin
- Přisev trvalých travních porostů
- Provzdušnění porostu a zlepšení odnožování drnu
- Válení osiva po zasetí
- Potřebné utužení půdy pro lepší vcházení osiva
- Obnovení půdní kapilarity a podpoření rovnoměrného vzcházení rostlin i v sušších obdobích
- Uválení osiva po zasetí pro zrychlení vegetace a rovnoměrnou vzcházejivost



SMS
AGRO



@smscz.machinery

@smscz_machinery

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o.
smscz@smscz.cz

U Saské brány 12, Rokycany, 337 01
+420 371 722 137



Spolufinancováno
Evropskou unií

SMS
AGRO

CAMBRIDGE VÁLY TERAN N

Specialista na louky, pastviny i vinice



WWW.SMSCZ.CZ



TERAN N

EFEKTIVNÍ ÚDRŽBA LUK S MINIMÁLNÍ NÁMAHOU



Typ
nesený



Pracovní záběr
1,5 až 4 m



Pracovní rychlost
až 12 km/h



Určení stroje
Obnova a údržba luk a pastvin



Spolehlivá konstrukce

Stroj je vyroben z vysoce pevnostních materiálů, což přináší vysokou odolnost stroje a uplatnění i v náročných podmínkách. Pro TERAN N je charakteristická dlouhá životnost.



Agregace s malovýkonnými traktory

K dispozici jsou pracovní záběry od 1,5 do 4 m, díky tomu je stroj možné agregovat i s malovýkonnými traktory. Na své si tak přijdou i farmáři, kteří při práci využívají starší techniku.




Kotouče z vysoce kvalitního materiálu

Kotouče používané na cambridge válech TERAN N jsou vyrobeny z vysoce kvalitní tvárné litiny kategorie GGG50. Farmáři tak získají stroj s vysokou odolností i v náročných podmínkách a dlouhou životností.



Systém TitanLock pro dokonalé axiální stažení litinových kotoučů na hřídeli

Systém TitanLoc je unikátním systémem vyvinutý v SMS Agro pro perfektní axiální stažení litinových segmentů cambridge na hřídeli. Systém přináší menší opotřebení kotoučů a delší životnost jednotlivých segmentů.

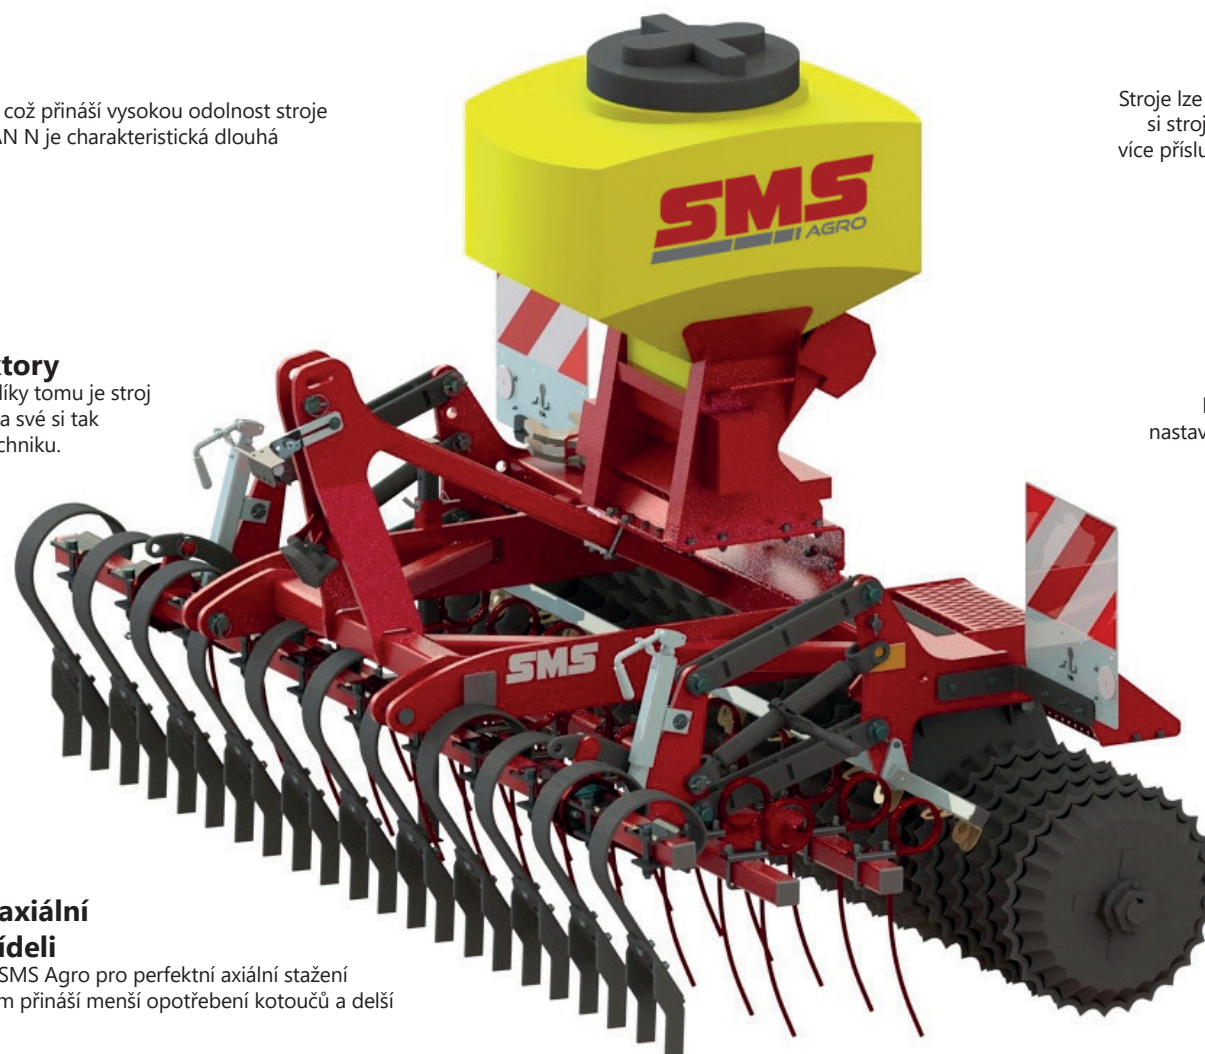

Široká nabídka příslušenství

Stroje lze osadit různými typy válců, rovnacích sekcí a sečí nástavbami a tím si stroj přizpůsobit vlastním potřebám. Zajímavostí je, že lze kombinovat více příslušenství naráz, tedy stroj osadit např. smykovou sekcí, dvouřadými prutovými bránami i sečí nástavbou.



Jednoduché ovládání

S výjimkou sečí nástavb se jedná o mechanický stroj, kdy pracovní hloubka a tuhost jednotlivých pracovních orgánů jsou nastavovány pomocí ráčen a klikových mechanismů. Za příplatek však lze zvolit hydraulické ovládání prutových bran.



Obslužná plošina

Pro snadné doplňování osiva/meziplodin/hnojení, ale také prostor pro transport potřebných zásob.



Sečí nástavby

Vály TERAN N mohou být vybaveny sečí nástavbou o objemu od 100 do 500 l pro setí plodin či hnojení. K dispozici je i automatická regulace dávkování podle rychlosti a pohybu na souvrati a další funkce pro přesné dávkování a pohodlnou obsluhu.



TECHNICKÁ DATA

TERAN N		150	180	260	300	350	400
Pracovní záběr	[cm]	150	180	260	300	350	400
Převodní šířka	[cm]	150	180	260	300	350	400
Hmotnost*	[kg]	900	1 000	1 300	1 500	1 700	2 000
Pracovní rychlost	[km/h]	6-12					
Min. výkon	[kW/HP]	30/40	30/40	40/55	40/55	50/67	60/80
Třibodový závěs		kat. III/2					

* V závislosti na specifikaci stroje

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÁLCE



Kotouče C

- Ø 510/530 mm
- Tvárná litina GGG 50
- Pro polní aplikace



Kotouče Z

- Ø 500/550 mm
- Tvárná litina GGG 50
- Pro údržbu travních porostů a luk

ROVNACÍ SEKCE



Agresivní smyková lišta

- Smyková lišta s agresivním nožovým ostřím
- Skvěle urovňuje půdu, provzdušňuje drny a odstraní zbytky mechu



Dvouřadé prutové brány

- Ø 12 mm

SEČÍ STROJ

- Elektrický nebo hydraulický ventilátor
- Různé typy řídicích modulů
- Dostupné objemy zásobníku: 100–500 l

