


VÝHODY STROJE

- Vhodné pro traktory s nižším výkonem
- Úhel nastavení disků zajišťuje kvalitní výkon i při vyšších rychlostech kolem 15 km/h
- Disky o průměru 510 mm s vysokou obvodovou rychlostí a vynikajícím mísicím účinkem (na přání dostupné disky o průměru 560 mm)
- Široký výběr opěrných válců
- Možnost hydraulického nastavení pracovní hloubky

VYUŽITÍ

- Rychlá mělká podmítka do hloubky až 12 cm
- Intenzivní promíchání rostlinných zbytků
- Předset'ová příprava po orbě nebo kypření
- Rovnoměrné zapracování organické hmoty
- Upevnění půdy a obnova kapilarity
- Možnost osazení secím zařízením pro výsev meziplodin
- a zeleného hnojení

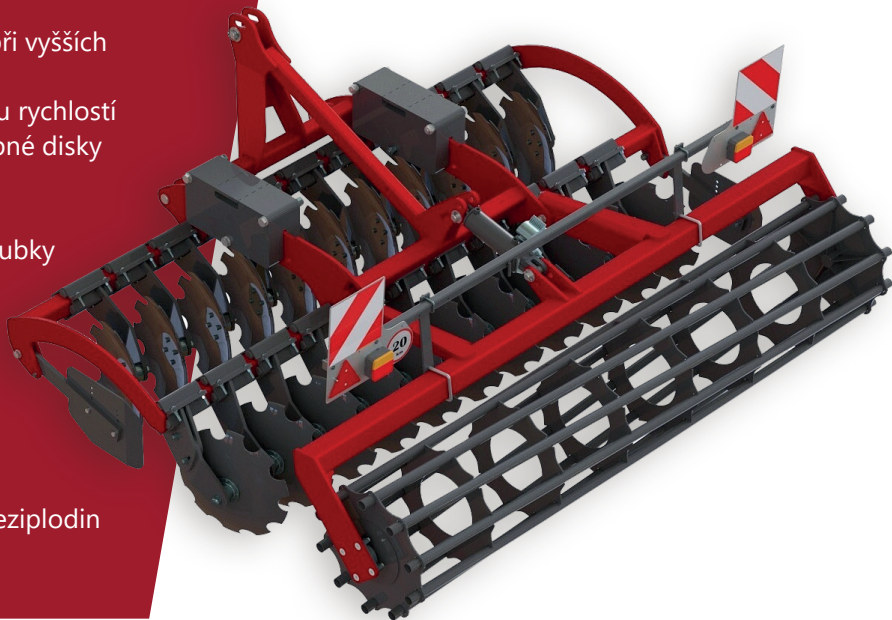

OPĚRNÉ VÁLCE



Trubkový válec
Ø 540 mm
Vhodný pro standardní podmínky



Lištový válec
Ø 440 mm
Vynikající drobcí účinek



Pružinový válec
Ø 530 mm
Vysoká odolnost proti lepení



DDL válec
Ø 560 mm
Vynikající drtící a utužovací efekt

TYPY DISKŮ



Standard
Ø 510 mm



Labrador
Ø 510 mm



Typ
Nesený



Pracovní rychlost
až 15 km/h



Průměr disků
510 mm
560 mm (volitelné)



Pracovní šířka
2 - 3 m



Pracovní hloubka
až 12 cm

TECHNICKÁ DATA		200	250	300
Typ		nesený		
Pracovní šířka	[cm]	200	250	300
Transportní šířka	[cm]	200	250	300
Počet disků	[ks]	14	18	22
Hmotnost*	[kg]	1290	1350	1450
Pracovní hloubka	[cm]	12		
Pracovní rychlost	[km/h]	10-15		
Tažený prostředek	[kW/HP]	55/75	65/90	80/110
Kategorie závěsu (standard)		kat. II	kat. II	kat. III

*v závislosti na zvolené specifikaci stroje

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smscz@smscz.cz / +420 371 722 137

@smscz.machinery

@smscz_machinery



Spolufinancováno
Evropskou unií